



# PLATAFORMA PARA AUTOS


## SAT-MC

### CONFIGURACIÓN BÁSICA:

- Empuje directo (MCd) para 2 paradas e indirecto (MCi) para más de 2 paradas.
- Acabado de cabina en pintura epóxica, RAL 7032.
- Protectores y pasamanos laterales en chapa plegada del mismo acabado que la cabina.
- Suelo cabina en chapa estriada de acero de 4 mm de espesor, con acabado estándar en pintura de imprimación.
- Dos luminarias empotrables, en el techo de cabina con pantalla difusora. Cada luminaria consta de 2 fluorescentes, que dan un total de 80 w de potencia.
- Posicional o display incorporado en cada una de las botoneras de cabina.
- Pesacargas.
- Intercomunicador.
- Barrera inmaterial en puertas de cabina.
- 5 Mandos a distancia.

### EXTRAS:

- Acabado de cabina en acero inoxidable, color no estándar gofrado o en chapa galvanizada.
- Pasamanos y protectores laterales de madera.
- Suelo en chapa estriada de acero inoxidable.
- Maniobra de bomberos, con llavín de prioridad en cabina, cogno ng de llegada en planta o con embarques diferenciados.
- Sistema de semáforo.
- Apertura automática de puertas en caso de fallo de corriente.
- Posicional o display en botonera exterior.
- Indicador de centrado de vehículos.
- Paso libre hasta 3.000 mm y altura puertas hasta 2.800 mm (consultar).
- Mando a distancia con receptor en techo. (Más de 5 unidades)
- Kit Soft Starter
- Kit de Refrigeración

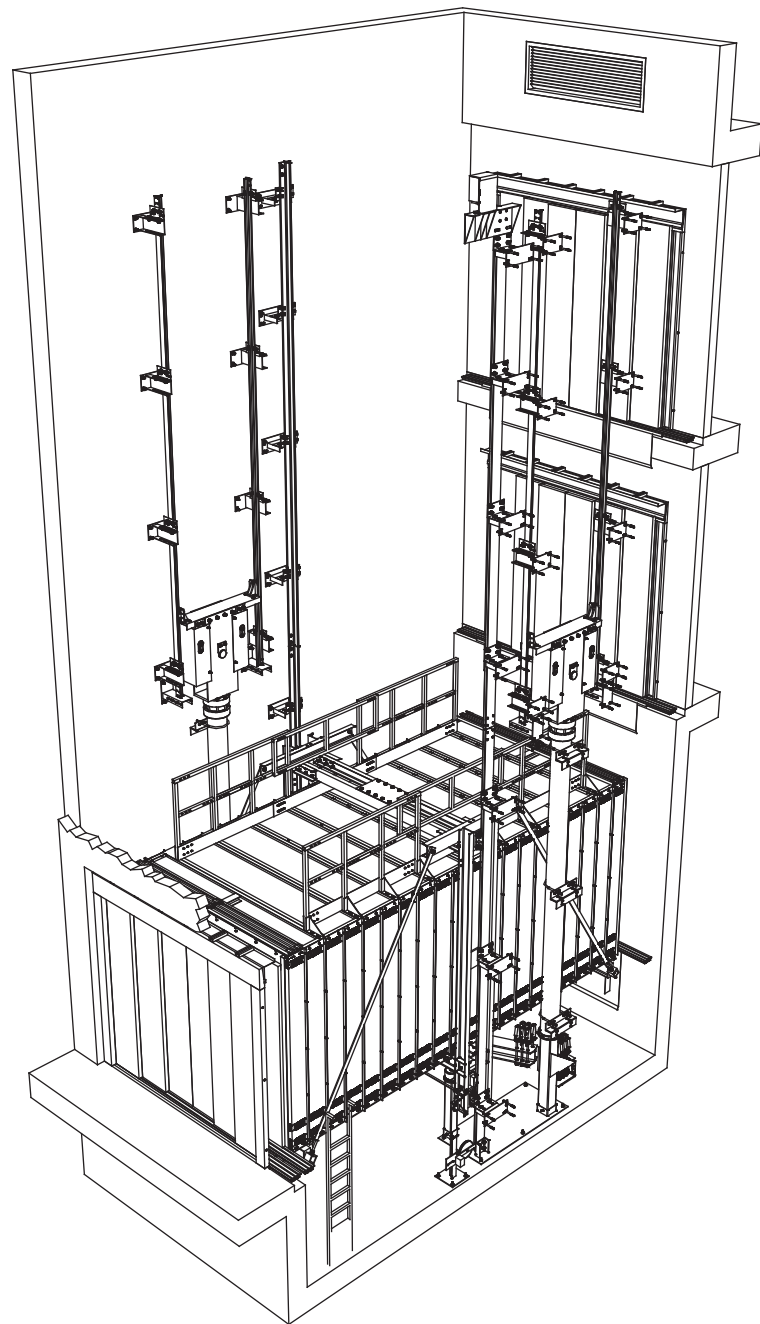

# datos técnicos



CARACTERÍSTICAS	MODELOS					
	MCi1-3500 MCd1-3500	MCi1-4000 MCd1-4000	MCi1-4500 MCd1-4500	MCi2-3500 MCd2-3500	MCi2-4000 MCd2-4000	MCi2-4500 MCd2-4500
Embarques	1			2 a 180°		
Posición pistón	2 Enfrentados en diagonal					
Ancho de hueco (AH) [mm]	3.300	3.500	3.700	3.300	3.500	3.700
Fondo de hueco (FH) [mm]	5.600	5.950	6.250	5.750	6.100	6.400
Ancho cabina (AC) [mm]	2.400	2.600	2.700	2.400	2.600	2.800
Fondo de cabina (FC) [mm]	5.250	5.600	5.900	5.250	5.600	5.900 0,3
Paso libre puertas (PL) [mm]	2.200	2.400	2.500	2.200	2.400	2.500 33
Tipo puertas	6 Hojas Telescópicas apertura central					
Foso [mm]	1.300					
Huida [mm]	3.500					
Guías de cabina	T125/16					
Alimentación	230/400V					

CARACTERÍSTICAS	MODELOS																	
	MCi									MCd								
Carga [kg]	3.500			4.000			4.500			3.500			4.000			4.500		
Velocidad [m/s]	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	
Potencia [kW]	11	20	29	11	20	29	16	24	33	11	20	29	11	20	29	16	24	
Tracción	2 : 1																	
Recorrido máximo [m]	21									3,5								

# dimensiones

